


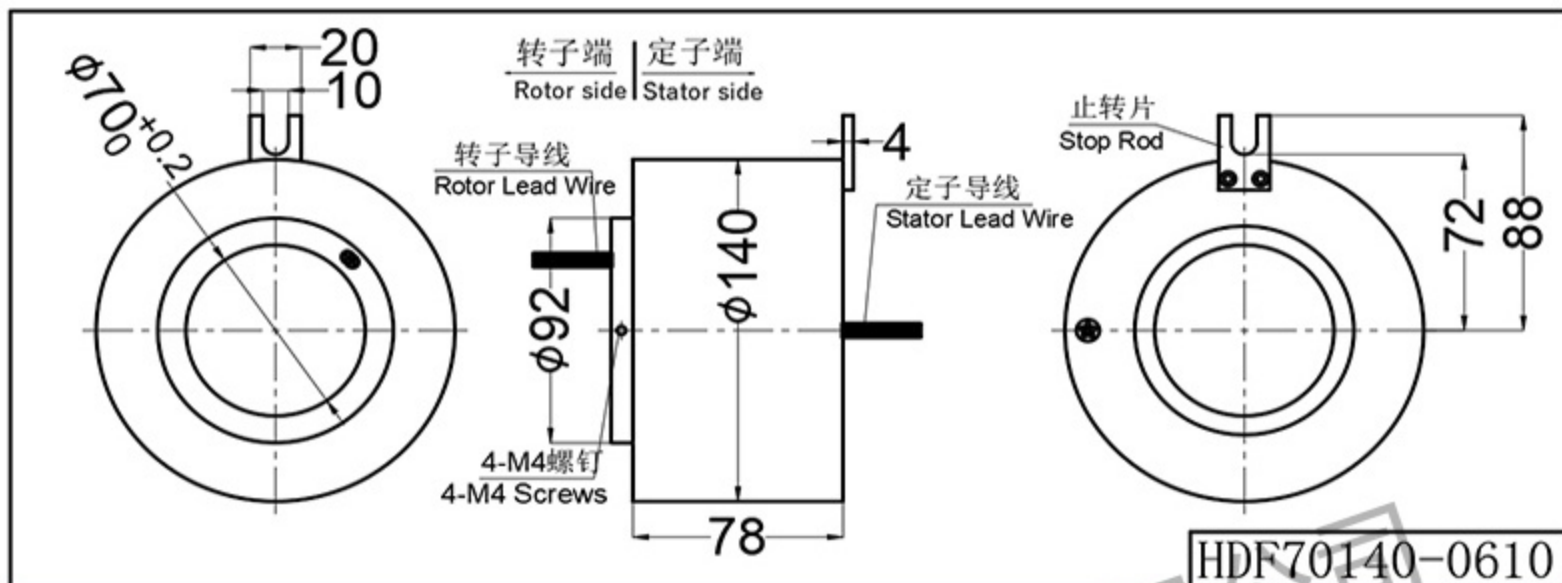

## 技术规格参数 Technical Specifications and Parameters

|                               |                                                           |                                                                                       |                                                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 通路数 (Circuits)                | 2~96 (可定制更多)<br>(more options available)                  | 电流 (Current)                                                                          | 信号 (2A) ;功率10A/路<br>Signal:2A ; Power:10A/Ring                 |
| 电压 (Voltage)                  | 600VDC/VAC                                                | 最高转速 (Max Speed)                                                                      | 建议1-500RPM之间                                                   |
| 外壳材质<br>(Housing Material)    | 全铝合金 All-aluminum alloy                                   | 扭矩 (Torque)                                                                           | 0.2N.m+0.1N.m/6路 (ring)                                        |
| 工作寿命 (Working Life)           | >3千万转 (按等级请咨询)<br>>3 million<br>(Please consult by grade) | 接触材料<br>(Contact Material)                                                            | 信号: 金合金; 功率: 银合金<br>Signal: gold alloy;<br>Power: Silver alloy |
| 电气噪音 (Electrical noise)       | < 0.01 ( $\Omega$ )                                       | 接触电阻<br>(Contact Resistance)                                                          | < 1毫欧 (m $\Omega$ )                                            |
| 耐压强度<br>(Dielectric strength) | 1000VDC@50Hz                                              | 导线规格<br>(Electrical Wire)                                                             | UL Teflon@Awg22,Awg16                                          |
| 绝缘强度<br>(Insulation Strength) | 1000M@600VDC                                              | 导线线长<br>(Wire Length)                                                                 | 300mm                                                          |
| 工作温度<br>(Working Temp)        | -40°C to 80°C                                             |  |                                                                |
| 工作湿度 (Humidity)               | 可接触水(contact with water)                                  |                                                                                       |                                                                |
| 防护等级                          | IP65                                                      |                                                                                       |                                                                |
| 认证 (Certificate)              | ROHS                                                      |                                                                                       |                                                                |