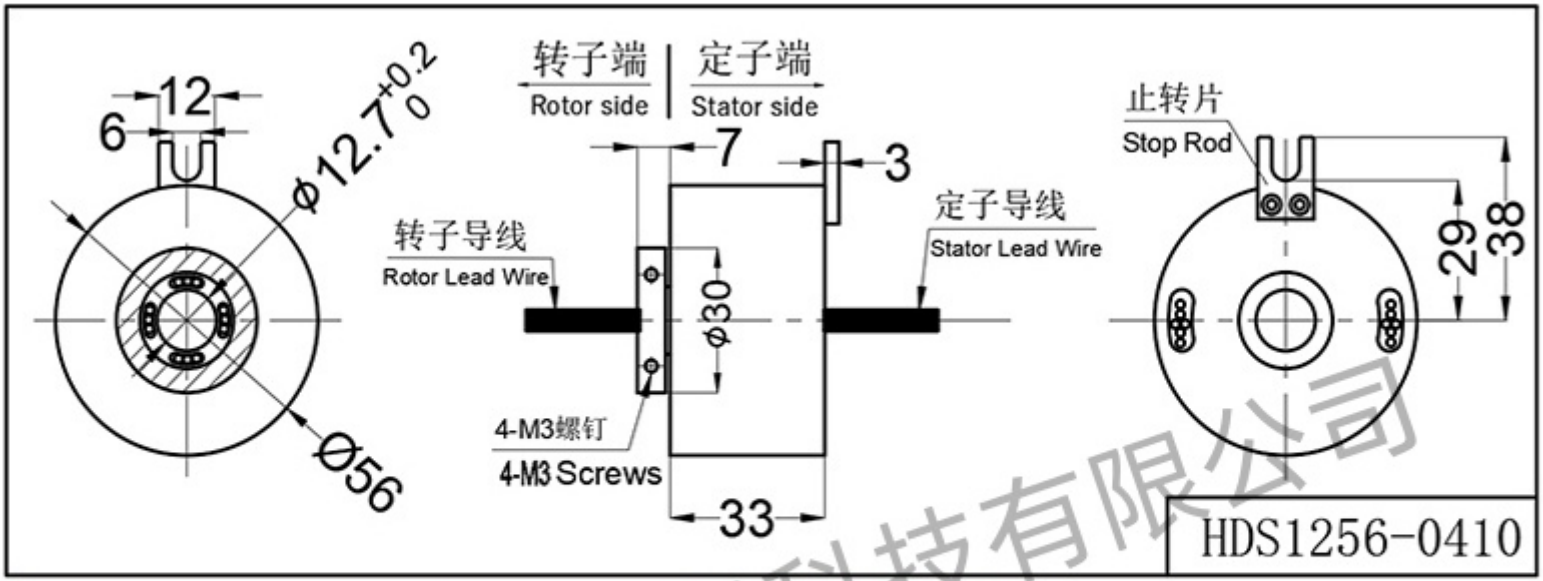

技术规格参数Technical Specifications and Parameters

通路数（Circuits)	2~96（可定制更多） (more options available)	电流（Current)	信号（2A）;功率10A/路 Signal:2A ; Power:10A/Ring
电压（Voltage)	600VDC/VAC	最高转速（Max Speed)	建议1-1500RPM之间 Suggest between 1-1500
外壳材质 (Housing Material)	工程塑料 (Engineering Plastic)	扭矩（Torque)	0.02N.m+0.01N.m/6路（ring)
工作寿命（Working Life)	>3.5千万转（按等级请咨询） >3.5 million (Please consult by grade)	接触材料 (Contact Material)	信号：金合金；功率：银合金 Signal: gold alloy; Power: Silver alloy
电气噪音（Electrical noise)	<0.01（Ω)	接触电阻 (Contact Resistance)	＜1毫欧（mΩ)
耐压强度 (Dielectric strength)	1000VDC@50Hz	导线规格 (Electrical Wire)	UL Teflon@Awg22,Awg16
绝缘强度 (Insulation Strength)	1000M@600VDC	导线线长 (Wire Length)	300mm
工作温度 (Working Temp)	-40℃ to 80℃		
工作湿度（Humidity)	10% to 85% RH		
防护等级 (Protection Grade)	IP51		
认证（Certificate)	ROHS		

广东恒旋电子科技有限公司