


转子端 | 定子端
Rotor side | Stator side

HM0522F-0402

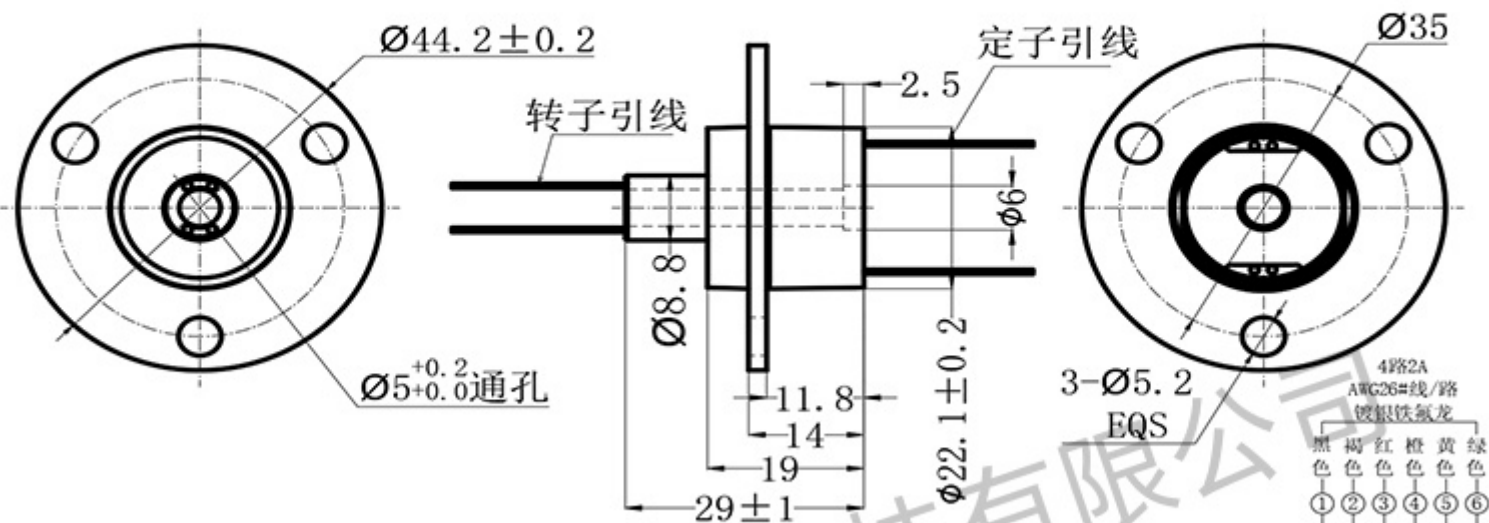

产品参数

型号	HM0522F-0402	中孔	5mm	线数路	4芯
防护等级	IP40	工作电压	240V AC/DC	导线规格	0.8-AWG26#铁氟龙
工作温度	-20°C ~ 75°C	工作电流	2A	绝缘电阻	>1000Ω VAC500VDC
工作湿度	60%RH以下	工作转速	0 ~ 300rpm	导线长度	定子: 约250mm 转子: 约250mm
壳体材料	工程塑料	触点材料	金对金		
保修期限	一年/300W转	传输介子	信号或功率		
耐压强度	>500VAC@50Hz	接触电阻值	>35mΩ(50rpm)		